


Tabela 8 - Furos de centro 60° com rosca métrica - Norma DIN 332 - folha 2 - forma B

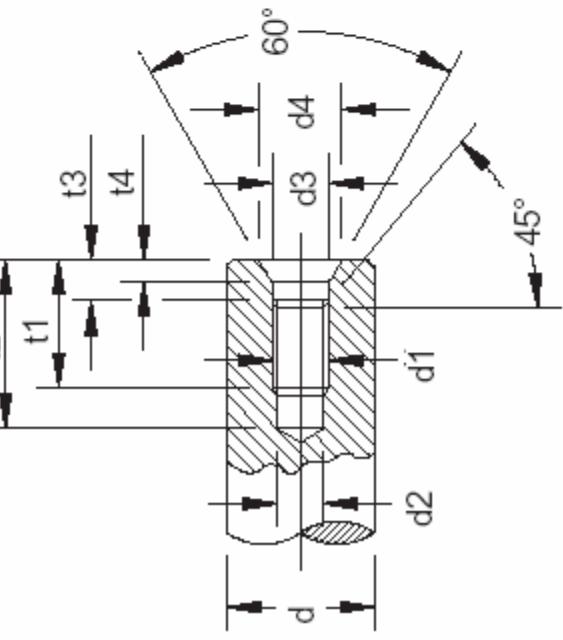

Eixos d	Rosca		Diametro		Prolundidade			
	d1	d2	d3	d4	t1	t2	t3	t4
> 7 a 10	M3	2,5	3,2	5,3	9	13	2,6	1,8
> 10 a 13	M4	3,3	4,3	6,7	10	14	3,2	2,1
> 13 a 16	M5	4,2	5,3	8,1	12,5	17	4	2,4
> 16 a 21	M6	5	6,4	9,6	16	21	5	2,8
> 21 a 24	M8	6,8	8,4	12,2	19	25	6	3,3
> 24 a 30	M10	8,5	10,5	14,9	22	30	7,5	3,8
> 30 a 38	M12	10,2	13	18,1	28	37,5	9,5	4,4
> 38 a 50	M16	14	17	23	36	45	12	5,2
> 50 a 85	M20	17,5	21	28,4	42	53	15	6,4
> 85 a 130	M24	21	25	34,2	50	63	18	8